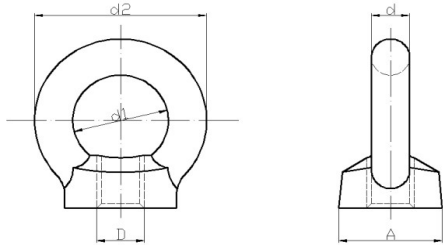


DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 17/DZ

Z atestem przekazanym przez producenta.

- Nazwa towaru: **Nakrętka z uchem DIN 582**
- Numer certyfikatu: **HFY12E120E0007**
- Materiał
 - norma stali: GB/T700-2006
 - kod stali: Q235A
 - tolerancja składu chemiczn C:0.14%~0.22% Mn:0.30%~0.65% Si:<=0.30% S<=0.050 , P<=0.045
- Rodzaj powłoki: cynk elektrolityczny 3~8 μm
- Tolerancja wagi: ±10%
- specyfikacja wymiarów i tolerancji

		Nr HFY12E120E0007										
ROZMIAR	A	D	d	d1	d2	TOLERANCJA (MM)				WAGA /SZT	SIŁA ZNAMIONOWA	SIŁA ZRYWAJĄCA
	mm					A	d	d1	d2			
6MM	20,7	M6	8,3	19,3	36,0	±1.0	±0.5	±0.5	±0.6	0.0486KG	0.09T	0.36T
8MM	20,0	M8	8,0	19,8	36,3	±1.5	±0.5	±0.5	±0.6	0.0477KG	0.14T	0.56T
10MM	25,3	M10	10,1	24,4	45,0	±1.5	±0.5	±0.5	±0.6	0.0885KG	0.23T	0.92T
12MM	30,6	M12	11,5	29,9	54,2	±1.5	±0.8	±0.5	±0.6	0.1514KG	0.34T	1.36T
14MM	30,6	M14	11,5	29,9	54,2	±0.7	±0.8	±0.5	±0.6	0.145KG	0.50T	2.0T
16MM	35,1	M16	13,5	35,3	62,6	±1.5	±0.8	±1.0	±1.0	0.2384KG	0.7T	2.8T
18MM	35,1	M18	13,5	35,3	62,6	±0.7	±0.8	±1.0	±1.0	0.235KG	0.93T	3.72T
20MM	40	M20	16	40	72	±1.5	±0.8	±1.0	±1.0	0.3400KG	1.2T	4.8T
22MM	40	M22	16	40	72	±0.7	±0.8	±1.0	±1.0	0.3300KG	1.5T	6T
24MM	50,6	M24	20,4	48,3	89,5	±2.0	±0.8	±1.5	±1.0	0.7070KG	1.8T	7.2T
27MM	50,6	M27	20,4	48,3	89,5	±1.0	±0.8	±1.5	±1.0	0.7070KG	2.5T	10T
30MM	65,2	M30	23,5	60,2	108,4	±2.0	±0.8	±1.5	±1.0	1.2900KG	3.6T	14.4T

Deklarujemy, że niniejszy wyrób jest zgodny z certyfikatem producenta.